

IP68 - Prensaestopa de nylon / Nylon cable glands

Tuerca final fuerte y duradera


Strong and durable end nut

Cuerpo con pared interna lisa para evitar el atasco de los cables

Body with smooth internal wall avoids cables being jammed

Junta de sellado resistente a productos químicos

Seal gasket resistant to chemicals

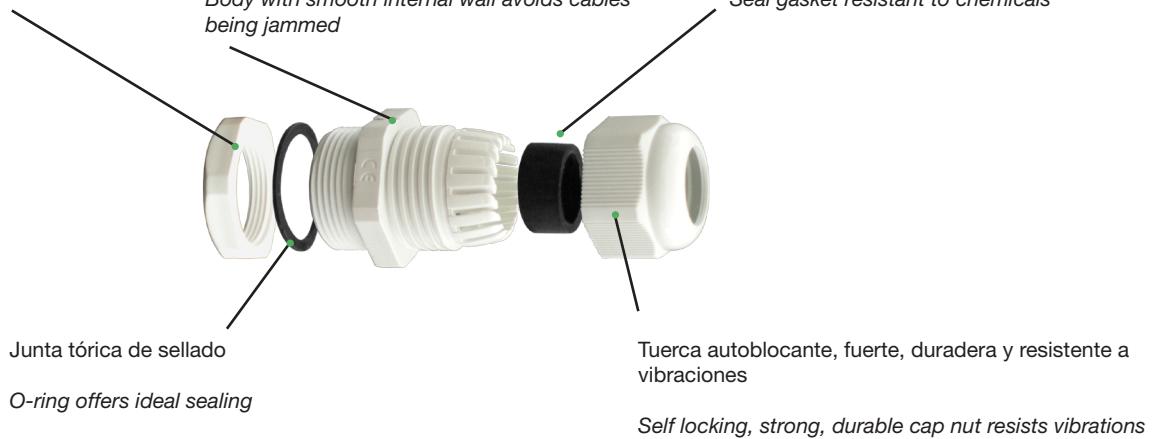


PRENSAESTOPA DE NYLON (métrica) IP68 NYLON CABLE GLANDS (metric) IP68



Referencia Reference	AG (M)	GL (mm)	H (mm)	Llave Spanner	Rango de cable Cable range (mm)
ATM12*	M12x1,5	8,0	21,0	15	3,0 ~ 6,5
ATM16*	M16x1,5	8,0	22,0	19	4,0 ~ 8,0
ATM20*	M20x1,5	9,0	27,0	24	6,0 ~ 12,0
ATM25*	M25x1,5	11,0	29,0	27	12,0 ~ 16,0
ATM32*	M32x1,5	12,0	33,0	38	15,0 ~ 23,0
ATM40*	M40x1,5	18,0	45,0	46	22,0 ~ 32,0
ATM50*	M50x1,5	18,0	47,0	56	32,0 ~ 38,0
ATM63*	M63x1,5	20,0	47,0	68	37,0 ~ 44,0

PRENSAESTOPA DE NYLON (PG) IP68 NYLON CABLE GLANDS (PG) IP68

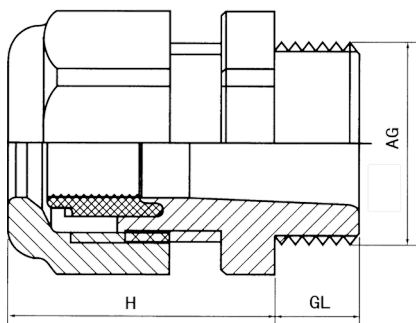

Referencia Reference	AG (PG)	GL (mm)	H (mm)	Llave Spanner	Rango de cable Cable range (mm)
ATPG07*	PG7	8,0	21,0	15	3,0 ~ 6,5
ATPG09*	PG9	8,0	22,0	19	4,0 ~ 8,0
ATPG11*	PG11	8,0	25,0	22	5,0 ~ 10,0
ATPG13*	PG13,5	9,0	27,0	24	6,0 ~ 12,0
ATPG16*	PG16	10,0	28,0	27	10,0 ~ 14,0
ATPG21*	PG21	11,0	31,0	33	13,0 ~ 18,0
ATPG29*	PG29	11,0	39,0	42	18,0 ~ 25,0
ATPG36*	PG36	13,0	48,0	53	22,0 ~ 32,0
ATPG42*	PG42	13,0	48,0	60	32,0 ~ 38,0
ATPG48*	PG48	14,0	49,0	65	37,0 ~ 44,0

*** = Reemplazar con / Replace with:**

B = Negro / Black

C = Crema / Cream

G = Gris / Grey

W = Blanco / White

(Consulte para otros colores / enquire for other colours)