




omniumdata

Nuestra gama Omnium DATA ofrece gabinetes estándar ideales para almacenar y proteger de forma segura equipos de redes, accesorios, interruptores, paneles de conexión, etc. Todos los productos de esta gama se instalan fácilmente y son sencillos de operar y mantener. Proporcionan una solución elegante, robusta y amplia para la red.

Our DATA range offers standard racks ideal for safely protecting and storing networking equipment, accessories, switches, patch panels, etc. All products in this range are easily installed, operated and maintained providing an elegant, robust and comprehensive networking solution.

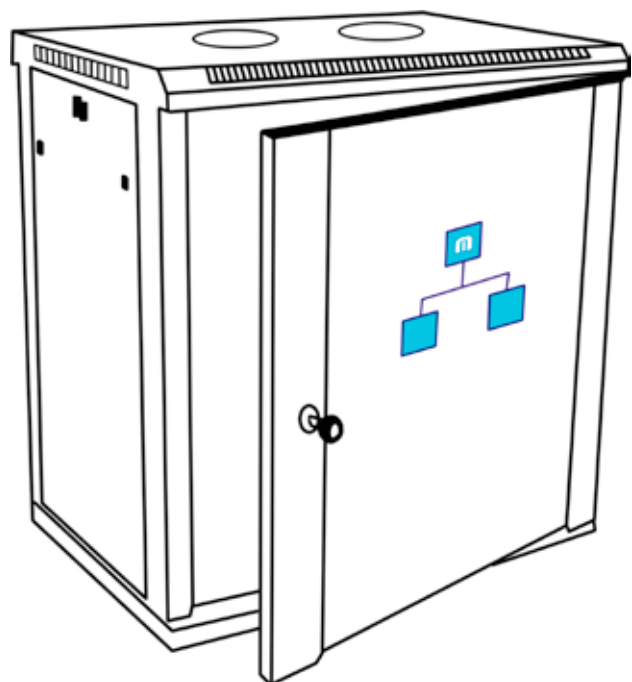



OMNIUM DATA

Información técnica
Technical information

118

Servidores de torre
Standing server cabinets

119

Servidor de pared
Wall mount server cabinets

120

Accesorios
Accessories

121

OMNIUM DATA

Información técnica

Los productos de la gama Omnium DATA son fabricados de acuerdo con las siguientes normativas internacionales:

- ✓ 2014/35/UE
- ✓ UNE-EN 60297-3-101:2004
- ✓ IEC41494
- ✓ DIN-41491
- ✓ Compatible con norma internacional 19", norma métrica y normas ETSI

Technical information

Products in the Omnium DATA range conform with the following international standards:

- ✓ 2014/35/UE
- ✓ UNE-EN60297-3-101:2004
- ✓ IEC41494
- ✓ DIN-41491
- ✓ Compatible with 19" international standard, metric standard & ETSI standards



Servidores de torre / Standing server cabinets

Información técnica / Equipamento estándar

- Fabricado con SPCC de alta calidad (acero laminado)
- 4 x Railes 19": 2,0mm
- Cuadro: 1,5mm
- Postes Cuadrados: 2,0mm
- 2 x Paneles laterales: 1,0mm (con llave)
- Placa Estantería: 1,2mm
- Tapas para fondo y superiores: 1,2mm
- Cristal templado de alta resistencia: 5mm
- 4 x Soportes M12 de acero, ajustables (galvanizados).
- 4 x 2" Ruedas ajustables de alta resistencia (Ruedas y soportes pueden ser instalados simultáneamente, permitiendo una carga estática de hasta 1000 kg.)
- 4 x Paneles de entrada de cable
- Revestimiento en polvo 80-100µm en conformidad con la normativa RoHS
- 1 x Herramienta TORX

Technical information / Standard equipment

- Manufactured with high quality SPCC (cold rolled steel)
- 4 x 19" Rails: 2,0mm
- Frame: 1,5mm
- Square Posts: 2,0mm
- 2 x Side Panels: 1,2mm (with lock)
- Shelf Board: 1,2mm
- Top & bottom covers: 1,2mm
- Highly resistant tempered glass: 5mm
- 4 x Adjustable steel (zinc plated) M12 supports
- 4 x 2" Heavy duty casters (Adjustable casters and supports can be installed simultaneously allowing a static load of up to 1000 kg.)
- 4 x Cable entry panels
- Powder coating 80-100µm conforming to RoHS standards
- 1 x TORX tooling



Referencias References	Medidas (LxPxA) Measurement (LxWxD)	Altura Height	Nº Ventiladores Nº Fans	Tornillos/sets Screw/nut set	Ángulo de montaje Mounting angle
ODSC18U6060	600 x 600 x 1000mm	18U	2	20	4
ODSC18U6080	600 x 800 x 1000mm	18U	4	20	4
ODSC22U6060	600 x 600 x 1200mm	22U	2	20	4
ODSC22U6080	600 x 800 x 1200mm	22U	4	20	4
ODSC27U6060	600 x 600 x 1400mm	27U	2	20	4
ODSC27U6080	600 x 800 x 1400mm	27U	4	20	4
ODSC32U6060	600 x 600 x 1600mm	32U	2	20	4
ODSC32U6080	600 x 800 x 1600mm	32U	4	20	4
ODSC37U6080	600 x 1000 x 1800mm	37U	4	40	6
ODSC37U60100	600 x 1000 x 1800mm	37U	4	40	6
ODSC42U6080	600 x 800 x 2000mm	42U	4	40	6
ODSC42U60100	600 x 1000 x 2000mm	42U	4	40	6

Nota: Son servidas desmontadas.

Servidor de pared / Wall mount server cabinets
Información técnica / Equipamento estándar

- Fabricado con SPCC de alta calidad (acero laminado)
- 4 x Railes 19": 1,2mm
- Cuadro: 1,2mm
- Postes Cuadrados: 1,5mm
- Perfil de montaje: 1,2mm
- 2 x Paneles laterales: 1,2mm
- Cristal templado de alta resistencia: 5mm
- Revestimiento en polvo 80-100µm en conformidad con la normativa RoHS
- 1 x Herramienta TORX

Technical information / Standard equipment

- Manufactured with high quality SPCC (cold rolled steel)
- 4 x 19" Rails: 1,2mm
- Frame: 1,2mm
- Square Posts: 1,5mm
- Mounting profile: 1,2mm
- 2 x Side Panels: 1,2mm
- Highly resistant tempered glass: 5mm
- Powder coating 80-100µm conforming to RoHS standards
- 1 x TORX tooling



Referencias <i>References</i>	Medidas (LxPxA) <i>Measurement (LxWxD)</i>	Altura <i>Height</i>	Nº Ventiladores <i>Nº Fans</i>	Tornillos/sets <i>Screw/nut set</i>
ODWM6U6045	600 x 450 x 370mm	6U	2	10
ODWM6U6060	600 x 600 x 370mm	6U	4	10
ODWM9U6045	600 x 450 x 500mm	9U	2	10
ODWM9U6060	600 x 600 x 500mm	9U	4	10
ODWM12U6045	600 x 450 x 630mm	12U	2	10
ODWM12U6060	600 x 600 x 630mm	12U	4	10
ODWM15U6045	600 x 450 x 770mm	15U	2	20
ODWM15U6060	600 x 600 x 770mm	15U	4	20
ODWM18U6045	600 x 450 x 900mm	18U	4	20
ODWM18U6060	600 x 600 x 900mm	18U	4	20
ODWM22U6045	600 x 450 x 1080mm	22U	4	20
ODWM22U6060	600 x 600 x 1080mm	22U	4	20

Accesorios / Accessories



Estantería / Cantilever Shelf			
Referencias References	Capacidad Capacity	Profundidad Depth	Carga max. Max. Capacity
ODACS1U07*	1U	177,80mm	V=6kgs / X=9kgs
ODACS1U10*	1U	266,70mm	V=7kgs / X=12kgs
ODACS1U12*	1U	304,80mm	V=9kgs / X=14kgs
ODACS1U15*	1U	381,00mm	V=16kgs / X=18kgs
ODACS2U10*	2U	266,70mm	V=9kgs / X=14kgs
ODACS2U12*	2U	304,80mm	V=11kgs / X=16kgs
ODACS2U15*	2U	381,00mm	V=17kgs / X=20kgs
ODACS2U18X	2U	457,20mm	18kgs
ODACS3U15*	3U	381,00mm	V=20kgs / X=22kgs


*
= V (Ventilada/vented)
= X (No ventilada/non-vented)



Estantería fija / Fixed Shelf		
Referencias References	Medidas Dimensions	Para uso con Used for
ODAFS30	300x489mm	450mm ODWM*
ODAFS45	450x489mm	600mm ODWM*
ODAFS35	350x489mm	600mm ODSC*
ODAFS55	550x489mm	800mm ODSC*
ODAFS62	620x489mm	900mm ODSC*
ODAFS72	720x489mm	1000mm ODSC*



Unidad de ventilación / Ventilation Unit		
Referencias References	Medidas Dimensions	Para uso con Used for
ODA1UF2	410x370x18mm	450mm ODWM*
ODA1UF4	568x410x18mm	600mm ODWM*



Tomada Schuko con protección sobrecarga / Surge protected multi socket	
Referencias References	Especificación Specification
ODASPMSP	1U, 19" - EU - 16A, 250V Cabo de alimentación / Power cord: 1,5m2



Panel de intercomunicación / Patch panel	
Referencias References	Especificación Specification
ODAPP6.24	Cat. 6 : 24 portas equipadas / 24 ports
ODAPP6.48	Cat. 6 : 48 portas equipadas / 48 ports

Otros accesorios disponibles bajo pedido
Other accessories available upon request