




óptima

Una extensa serie de cajas de distribución IP30 - IP40 de empotrar y de superficie, con diseño moderno, para instalación en el interior de viviendas, locales comerciales, oficinas, etc. La serie Optima incluye todos los accesorios necesarios para garantizar una instalación segura, profesional y elegante.

An extensive range of flush and surface fit IP30 - IP40 distribution box, with a modern design, suitable for indoor installations in houses, shops, offices, etc. The Optima range includes all the necessary accessories to guarantee a secure, professional and elegant installation.

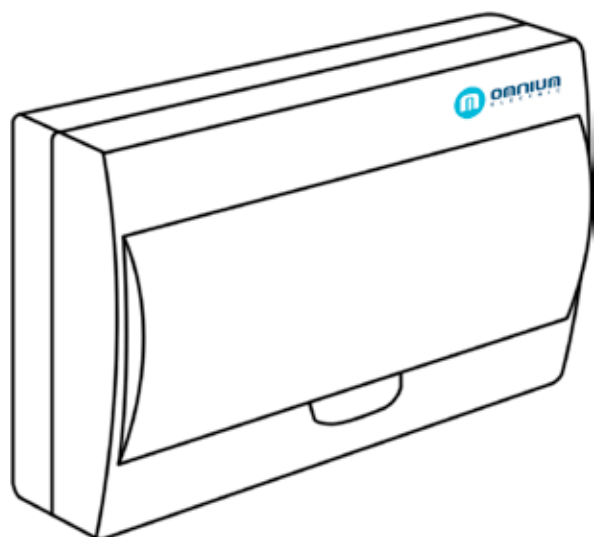

ÓPTIMA

Cajas de distribución IP30 - IK07
Distribution boxes IP30 - IK07


86

Cajas de distribución IP40 - IK07
Distribution boxes IP40 - IK07

87

IP30 - IK07 - Cajas de distribución / Distribution boxes

- Protección: IP30 & I.K.07
Protection
- Construidas según la recomendación UNE-EN 60670-1:2006
Manufactured according to UNE-60670-1:2006
- Material aislante antichoque
Insulating, Impact-proof material
- Ensayo hilo incandescente a 650°C
Glow wire tested at 650°C
- Ensayo bola a presión a 70°C
Ball pressure tested at 70°C
- Temperatura ambiente en lugar de utilización -5°C hasta 40°C
Suitable for installation and use in ambient temperatures of -5°C hasta 40°C
- Temperatura durante transporte y almacenaje -25°C hasta 55°C
Suitable for transportation and storage at temperatures of -25°C hasta 55°C
- Enlazables entre si vía accesorio
Can be joined together via accessory



Referencia <i>Reference</i>	Módulos <i>Modules</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>			Embalaje / Packing <i>Unid./Caja-Unit/Box</i>
		W	L	D	
O30S02	2	45	130	80	1/200
O30S04	4	90	130	80	1/120
O30S06	6	135	130	80	1/80
O30S08	8	180	130	80	1/20
O30S12	12	225	130	80	1/12

CE

IP30

IK07




IP40 - IK07 - Cajas de distribución / Distribution boxes

Pretroquelados para ampliar la capacidad de módulos
Snap-off module covers for additional installation space

Carril DIN desmontable
Dismountable DIN rail

Accesorio para ajuste de altura del carril DIN
Height adjustable DIN rail accessory

Pretroquelados para la entrada de cables /tubos
Knockouts for cable / tube entries

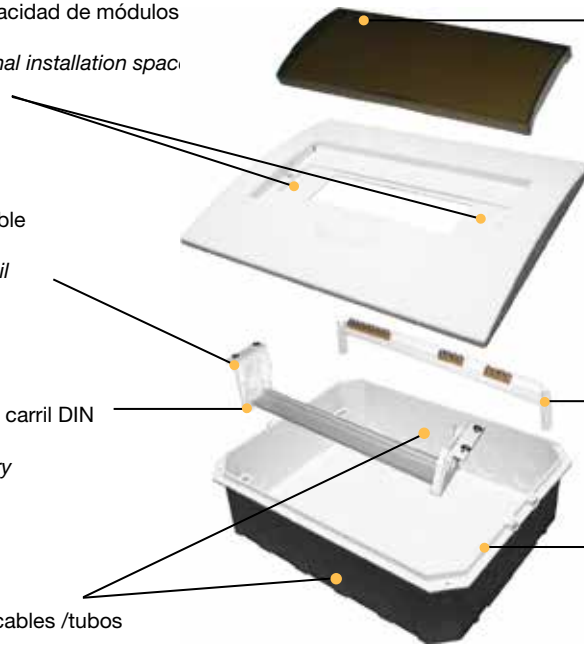

Puerta disponible en color blanco o fumé transparente
Door available in white or transparent fumé colour

Door available in white or transparent fumé colour

Soporte desmontable para regletas tierra / neutro
Dismountable support for earth / neutral terminals


Dismountable support for earth / neutral terminals

Permite la colocación del soporte para las regletas en la parte superior o inferior de la caja
Allows for the terminal support to be fixed to the top or bottom of the box

Allows for the terminal support to be fixed to the top or bottom of the box

IP40 - IK07 - Cajas de distribución / Distribution boxes

- Protección: IP40 & I.K.07
Protection: IP40 & I.K.07
- Construidas según la recomendación UNE-EN 60670-1:2006
Manufactured according to UNE-EN 60670-1:2006
- Material aislante antichoque
Insulating, Impact-proof material
- Ensayo hilo incandescente a 650°C
Glow wire tested at 650°C
- Ensayo bola a presión a 70°C
Ball pressure tested at 70°C
- Temperatura ambiente en lugar de utilización -5°C hasta 40°C
Suitable for installation and use in ambient temperatures of -5°C hasta 40°C
- Temperatura durante transporte y almacenaje -25°C hasta 55°C
Suitable for transportation and storage at temperatures of -25°C hasta 55°C
- Enlazables entre si vía accesorio
Can be joined together via accessory

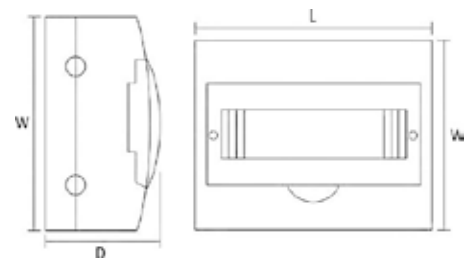

Referencia <i>Reference</i>	Módulos <i>Modules</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>		
		W	L	D
O40 ★04	4	112	210	100
O40 ★06	6	148	210	100
O40 ★08	8	184	210	100
O40 ★12	12	256	210	100
O40 ★18	18	364	222	100
O40 ★24	24	270	325	100
O40 ★36	36	305	473	100

★	Tipo de instalación <i>Type of installation</i>
E	Empotrado / <i>Flush</i>
S	Superficie / <i>Surface</i>

+	Color de puerta <i>Door color</i>
-	Blanco / <i>White</i>
F	Fumé / <i>Tinted</i>