


## CLW1-U - Bobina de tensión mínima / Low voltage breaker

La bobina de tensión mínima actúa cuando la tensión cae por debajo del rango 35-70% de la tensión nominal. Cuando la tensión de servicio está por debajo del 35% de la nominal la bobina evita que el circuito cierre. Cuando la tensión de servicio es mayor del 85% de la tensión nominal garantiza el correcto funcionamiento del circuito.

*The low voltage breaker trips when the operating voltage value falls below 35-70% of the rated value. When the operating voltage drops below 35% or the rated operating voltage, the coil does not allow the circuit to break. When the operating voltage is above 85% of the rated operating voltage it guarantees the correct functioning of the circuit.*

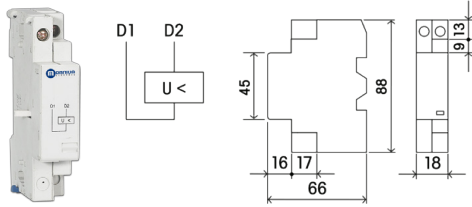

Referencia Reference	Tensión de servicio Rated operating voltage	Potencia Power
CLW1-U225	220 - 240 V AC	max. 5 VA
CLW1-U385	400 - 415 V AC	max. 5 VA