

IP40 - IK07 - Cajas de distribución / Distribution boxes

Pretroquelados para ampliar la capacidad de módulos

Snap-off module covers for additional installation space

Carril DIN desmontable

Dismountable DIN rail

Accesorio para ajuste de altura del carril DIN

Height adjustable DIN rail accessory

Pretroquelados para la entrada de cables /tubos

Knockouts for cable / tube entries

Puerta disponible en color blanco o fumé transparente


Door available in white or transparent fumé colour

Soporte desmontable para regletas tierra / neutro

Dismountable support for earth / neutral terminals

Permite la colocación del soporte para las regletas en la parte superior o inferior de la caja

Allows for the terminal support to be fixed to the top or bottom of the box

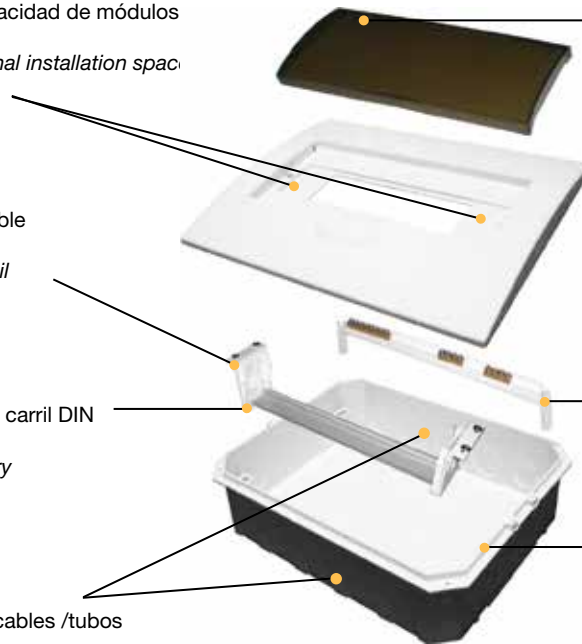

IP40 - IK07 - Cajas de distribución / Distribution boxes

• Protección: IP40 & I.K.07

Protection: IP40 & I.K.07

• Construidas según la recomendación UNE-EN 60670-1:2006

Manufactured according to UNE-EN 60670-1:2006

• Material aislante antichoque

Insulating, Impact-proof material

• Ensayo hilo incandescente a 650°C

Glow wire tested at 650°C

• Ensayo bola a presión a 70°C

Ball pressure tested at 70°C

• Temperatura ambiente en lugar de utilización -5°C hasta 40°C


Suitable for installation and use in ambient temperatures of -5°C hasta 40°C

• Temperatura durante transporte y almacenaje -25°C hasta 55°C

Suitable for transportation and storage at temperatures of -25°C hasta 55°C

• Enlazables entre si vía accesorio

Can be joined together via accessory

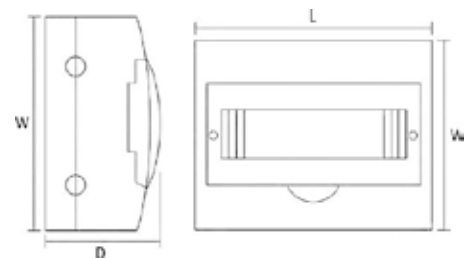

Referencia <i>Reference</i>	Módulos <i>Modules</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>		
		W	L	D
O40 ★04	4	112	210	100
O40 ★06	6	148	210	100
O40 ★08	8	184	210	100
O40 ★12	12	256	210	100
O40 ★18	18	364	222	100
O40 ★24	24	270	325	100
O40 ★36	36	305	473	100

★	Tipo de instalación <i>Type of installation</i>
E	Empotrado / <i>Flush</i>
S	Superficie / <i>Surface</i>

+	Color de puerta <i>Door color</i>
-	Blanco / <i>White</i>
F	Fumé / <i>Tinted</i>