omnifix

Conectores de anillo aislados / *Insulated ring terminals*

Contorno de PVC que facilita la entrada del conductor, consiguiendo una perfecta conexión mecánica y eléctrica

Funnel shape PVC sleeve guarantees total insertion of the conductor creating a secure mechanical and electrical connection
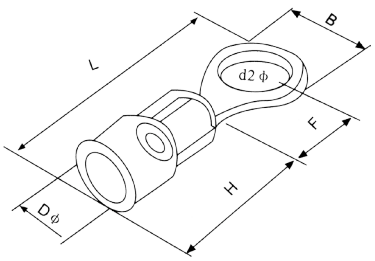
Referencias *References*	D_2 (USA)	Medidas / *Dimensions* (mm)						Rango de cable *Wire range* mm²	Imax.	Color *Colour*
		D_2	B	L	F	H	Dø			
OFIR190	#4	3,2	5,7	17,8	4,95	10,0	4,3	0,5 ~ 1,5	19A	Rojo/*Red*
OFIR191	#6	3,7	5,7	17,8	4,95	10,0	4,3	0,5 ~ 1,5	19A	Rojo/*Red*
OFIR192	#6	3,7	6,6	20,1	6,3	10,0	4,3	0,5 ~ 1,5	19A	Rojo/*Red*
OFIR193	#6	3,7	8,0	21,5	7,0	10,0	4,3	0,5 ~ 1,5	19A	Rojo/*Red*
OFIR194	#8	4,3	6,6	20,1	6,3	10,0	4,3	0,5 ~ 1,5	19A	Rojo/*Red*
OFIR195	#8	4,3	8,0	21,5	7,0	10,0	4,3	0,5 ~ 1,5	19A	Rojo/*Red*
OFIR196	#10	5,3	8,0	21,5	7,0	10,0	4,3	0,5 ~ 1,5	19A	Rojo/*Red*
OFIR197	¼	6,5	11,6	27,5	11,1	10,0	4,3	0,5 ~ 1,5	19A	Rojo/*Red*
OFIR198	$^5/_{16}$	8,4	11,6	27,5	11,1	10,0	4,3	0,5 ~ 1,5	19A	Rojo/*Red*
OFIR199	$^3/_8$	10,5	13,6	31,6	13,9	10,0	4,3	0,5 ~ 1,5	19A	Rojo/Red
OFIR270	#4	3,2	6,6	17,8	4,3	10,0	4,9	1,5 ~ 2,5	27A	Azul/*Blue*
OFIR271	#6	3,7	6,6	17,8	4,3	10,0	4,9	1,5 ~ 2,5	27A	Azul/*Blue*
OFIR272	#6	3,7	6,6	21,0	7,0	10,0	4,9	1,5 ~ 2,5	27A	Azul/*Blue*
OFIR273	#6	3,7	8,5	22,5	7,75	10,0	4,9	1,5 ~ 2,5	27A	Azul/*Blue*
OFIR274	#8	4,3	6,6	21,0	7,0	10,0	4,9	1,5 ~ 2,5	27A	Azul/*Blue*
OFIR275	#8	4,3	8,5	22,5	7,75	10,0	4,9	1,5 ~ 2,5	27A	Azul/Blue
OFIR276	#10	5,3	8,5	22,5	7,75	10,0	4,9	1,5 ~ 2,5	27A	Azul/*Blue*
OFIR277	#10	5,3	9,5	22,5	7,25	10,0	4,9	1,5 ~ 2,5	27A	Azul/*Blue*
OFIR278	¼	6,5	12,0	27,6	11,0	10,0	4,9	1,5 ~ 2,5	27A	Azul/*Blue*
OFIR279	$^5/_{16}$	8,4	12,0	27,6	11,0	10,0	4,9	1,5 ~ 2,5	27A	Azul/*Blue*
OFIR2710	$^3/_8$	10,5	13,6	30,2	13,9	10,0	4,9	1,5 ~ 2,5	27A	Azul/*Blue*
OFIR370	#8	4,3	8,0	24,5	7,7	12,5	6,2	2,5 ~ 4,0	37A	Negro/*Black*
OFIR371	#10	5,3	8,0	24,5	7,7	12,5	6,2	2,5 ~ 4,0	37A	Negro/*Black*
OFIR372	#10	5,3	12,0	27,9	7,7	12,5	6,2	2,5 ~ 4,0	37A	Negro/*Black*
OFIR373	¼	6,5	12,0	27,9	7,7	12,5	6,2	2,5 ~ 4,0	37A	Negro/*Black*
OFIR480	#6	3,7	7,2	21,4	5,9	12,5	6,7	4,0 ~ 6,0	48A	Amarillo/*Yellow*
OFIR481	#8	4,3	7,2	21,5	5,9	12,5	6,7	4,0 ~ 6,0	48A	Amarillo/*Yellow*
OFIR482	#8	4,3	9,5	25,5	8,3	12,5	6,7	4,0 ~ 6,0	48A	Amarillo/*Yellow*
OFIR483	#10	5,3	9,5	25,5	8,3	12,5	6,7	4,0 ~ 6,0	48A	Amarillo/*Yellow*
OFIR484	¼	6,5	12,0	31,5	13,0	12,5	6,7	4,0 ~ 6,0	48A	Amarillo/*Yellow*
OFIR485	$^5/_{16}$	8,4	15,0	33,7	13,7	12,5	6,7	4,0 ~ 6,0	48A	Amarillo/*Yellow*
OFIR486	$^3/_8$	10,5	15,0	33,7	13,7	12,5	6,7	4,0 ~ 6,0	48A	Amarillo/*Yellow*
OFIR487	$^1/_2$	13,0	19,2	38,1	16,0	12,5	6,7	4,0 ~ 6,0	48A	Amarillo/*Yellow*